

Tuxedo Cats BOM – Block #6

Designed by Beatrice Rieske
Blockgröße (ohne Nahtzugabe): 26 cm x 26 cm

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Die Materialberechnung und Zuschneideanleitung sind für den gesamten Quilt. Für Block 5 benötigen Sie ein weißes Quadrat der Größe 28,5 cm x 28,5 cm für den Hintergrund, schwarzen und weißen Stoff für die Katze, Reste in rot und beige sowie Stickgarn in rosa und grün für die Details.

Sie brauchen für den gesamten Quilt

(Berechnung basierend auf einer nutzbaren Stoffbreite von 100 cm)

Weiß	4,50 m
Schwarz	2,20 m
Reste in Grün, Rosa, Rot, Beige, Grau, Braun und Orangebraun	
Randeinfassung	0,50 m
Stoff für die Rückseite	4,20 m
Volumenvlies	1,65 m x 1,95 m

©2018 Beatrice Rieske. Alle Rechte vorbehalten. Alle Punkte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt werden.

www.facebook.com/PumpkinPatchBC/
www.pinterest.com/pumpkinpatchpatternsquilting/
www.instagram.com/pumpkinpatchbc/



Pumpkin Patch Patterns
Beatrice Rieske
beatrice@pumpkinpatchbc.com
www.pumpkinpatchbc.com

PPP045-DCM-06

Tuxedo Cats BOM Block #6



26 cm x 26 cm

Pumpkin Patch Patterns



by beatrice Rieske

Tuxedo Cats BOM – Block #6

PPP045-DCM-06

Bitte lesen Sie diese Anleitung komplett, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Arbeitsschritt verstehen.

Alle Stoffe sollten aus 100% Baumwolle bestehen und vorgewaschen und gebügelt sein. Die Angaben beziehen sich auf Stoffe mit einer nutzbaren Breite von 100 cm. Die Nahtzugaben betragen 0,75 cm.

Der fertige Quilt hat eine Größe von ca. 152 cm x 185 cm.

Der fertige Block hat eine Größe von 26 cm x 26 cm (ohne Nahtzugaben).

Hinweis:

Zum Ausdrucken der Schablonen muss die automatische Seitenanpassung im Druckmenü von Adobe Reader ausgeschaltet sein! Auf den Vorlagenseiten ist ein Quadrat zum Überprüfen der richtigen Größe enthalten. Bitte führen Sie einen Testdruck durch und stellen Sie sicher, dass das Quadrat tatsächlich eine Kantenlänge von 1 cm hat.

Die Vorlagen sollen eine Hilfe sein beim Zusammensetzen der einzelnen Elemente. Sie sind **nicht** zum Abzeichnen und Schneiden der einzelnen Schablonen geeignet.

Sämtliche Schablonen in dieser Anleitung sind bereits seitenverkehrt und können zum Arbeiten mit Vliesofix verwendet werden. Sollten Sie eine andere Applikationsmethode vorziehen, beachten Sie bitte, dass Sie die Schablonen eventuell spiegeln müssen bzw. die fertige Applikation ein Spiegelbild der Vorlage werden könnte.

Aufgrund der Verwendung von Vliesofix appliziere ich auch sehr winzige Teile. Sollten Ihnen einige Teile zum Applizieren zu klein sein, können diese selbstverständlich auch per Hand oder Maschine aufgestickt werden.

Die Zwischenstreifen sind über Papier genäht. Diese Methode ist auch unter dem Namen „Nähen nach Zahlen“ bekannt. Ich schneide die Stoffstücke auf ungefähr die benötigte Größe zu und nähe sie dann auf das Papier. Wenn Sie die herkömmliche Methode bevorzugen, den Stoff erst aufzunähen und dann zurechtzuschneiden, brauchen Sie eventuell mehr Stoff als die von mir errechnete Menge.

ZUSCHNEIDEN

Die Streifen werden über die gesamte Stoffbreite geschnitten.

Aus dem weißen Stoff

- 4 Streifen zu 28,5 cm
aus diesen 12 Quadrate zu 28,5 cm x 28,5 cm für den Hintergrund der Blöcke
- 8 Streifen zu 14 cm für den dritten Rand
- 2 Streifen zu 10,25 cm
aus diesen 16 Quadrate zu 10,25 cm x 10,25 cm für die Zwischenstreifen
- 6 Streifen zu 8 cm für den ersten Rand
- 15 Streifen zu 6 cm
aus diesen 226 Quadrate zu 6 cm x 6 cm für die Zwischenstreifen

Aus dem schwarzen Stoff

- 7 Streifen zu 10,25 cm
aus diesen 62 Quadrate zu 10,25 cm x 10,25 cm für die Zwischenstreifen
- 6 Streifen zu 6,5 cm für den zweiten Rand

- 2 Streifen zu 6,25 cm
aus diesen 20 Quadrate zu 6,25 cm x 6,25 cm für die Quadrate in den Zwischenstreifen

Aus dem Stoff für Randeinfassung

- 7 Streifen zu 6 cm Breite

VORBEREITUNG

Die Schablonen sind bereits spiegelverkehrt in der Anleitung enthalten. Die Teile auf die Papierseite des Vliesofix zeichnen und in groben Umrissen ausschneiden. Auf die linke Seite der jeweiligen Stoffe aufbügeln und dann sorgfältig an den Linien entlang ausschneiden.

APPLIKATIONEN

Es wird empfohlen, das Motiv auf der Teflon-Bügelunterlage aus den Einzelteilen zusammensetzen, bevor es auf den Hintergrundstoff aufgebügelt wird. Die Teile sind auf dem Anleitungsbogen mit Buchstaben gekennzeichnet und werden in alphabetischer Reihenfolge zusammengesetzt. Es ist sehr wichtig, dass die Applikation gut auskühlen kann, bevor sie von der Bügelunterlage entfernt wird.

Das Motiv mittig auf den Hintergrundstoff aufbügeln.

STICKEN

Das Stickvlies unter den Stoff legen. Die aufgebügelten Teile werden mit farblich passendem Maschinenstickgarn mit der Nähmaschine im Knopflochstich umnäht. Falls Ihre Maschine diesen Stich nicht im Programm hat, können Sie die Ränder auch mit Satin Stich oder mit der Hand im Knopflochstich umnähen. Die Details aufsticken.

Das Stickvlies entfernen. Den Block bügeln und auf eine Größe von 27,5 cm x 27,5 cm zurechtschneiden.

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt geschrieben und überprüft, um Fehler zu vermeiden. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Alle Punkte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt werden.


Meine Anleitungen, Bilder, Entwürfe, Projekte und Muster sind für den privaten Gebrauch des Käufers gedacht. Ohne meine schriftliche Erlaubnis ist die Verwendung für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.



Tuxedo Cat #6 - Vorlage

Für die vollständige Vorlage die
Seiten überlappend zusammen-
kleben.



Das Quadrat muss nach dem
Drucken eine Seitenlänge von 1 cm
haben.

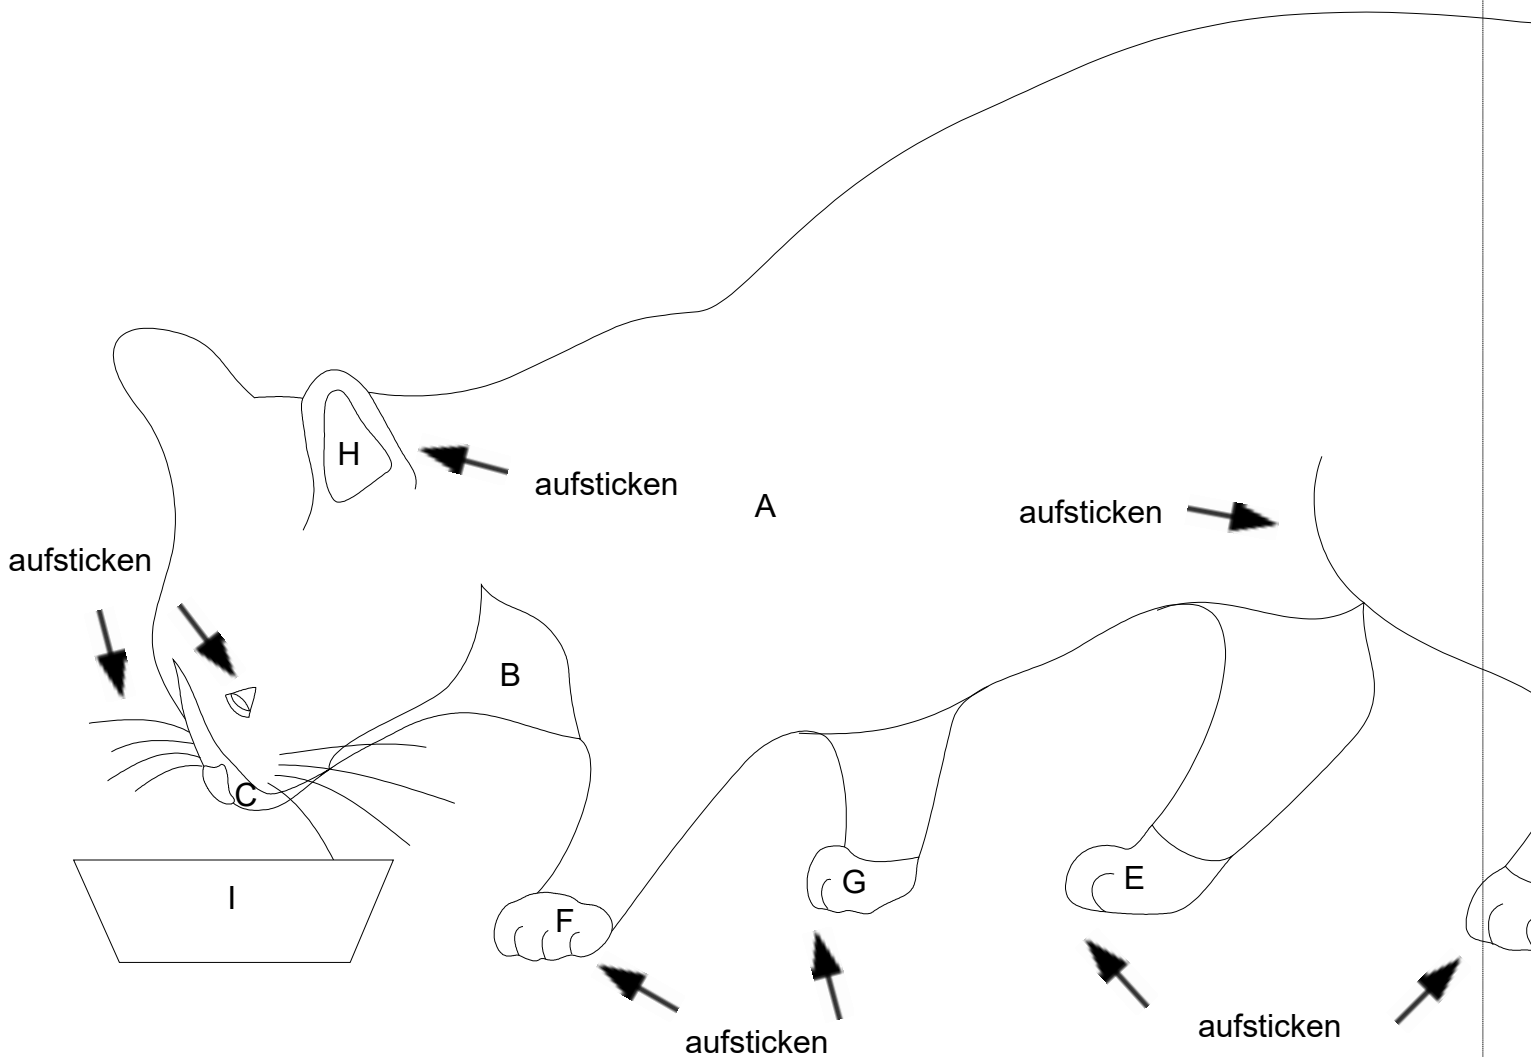

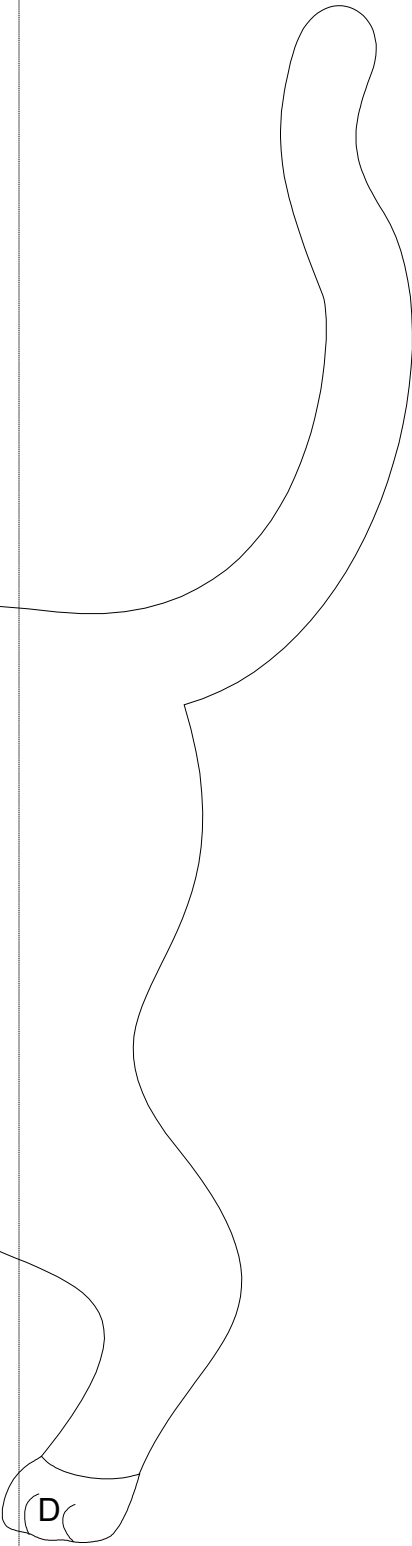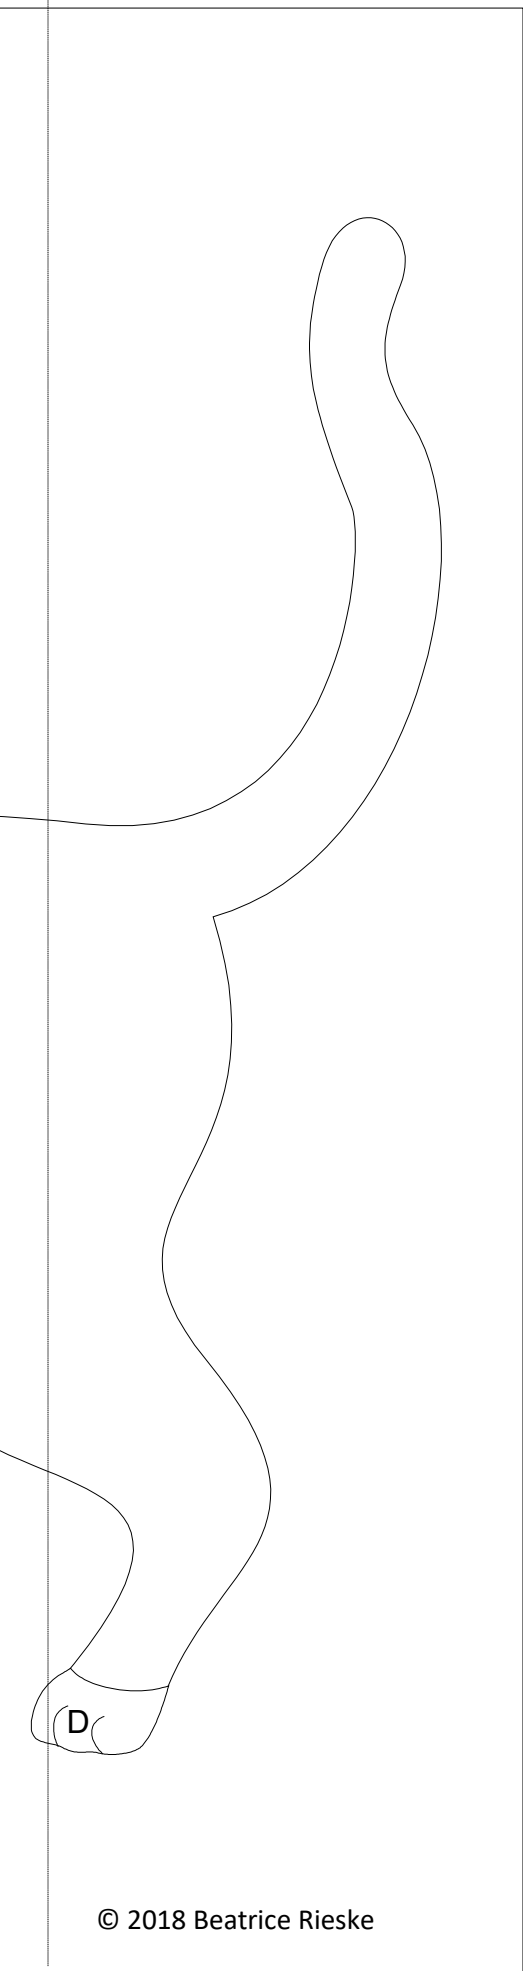

Tuxedo Cat #6 - Schablonen (seitenverkehrt)

Schwarz: A
Weiß: B, C, D, E, F, G
Beige: H
Rot: I

